

# SFCABLE.COM

SECTION 線 區	ITEM 項 目	MATE. 材 料	THICK. 厚 度	DIA. 線 徑	NOTE 備 考	DOSAGE 用 量 (kg/km)
28AWG*6C	CONDUCTOR 導體	銅包鋁		0.36	7/0.12CCA ±0.008mm	
	INSULATION 絕緣	PP	0.29	0.95	±0.05mm	
EXTRUSION 押出方式: EXTRUDE 擠壓式						
COLOR 顏色: 1.BLUE 藍 2.YELLOW 黃 3.GREEN 綠 4.RED 紅 5.BLACK 黑 6.WHITE 白						
JACKET 被覆	PVC		0.72	2.4*6.8	±0.15 COLOR 顏色: 依工單	
EXTRUSION 押出方式: EXTRUDE 擠壓式						
MARKING 印字	表面無印字					

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電氣特性

CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C 導體電阻: 237.25 Ω/Km max

### MECHANICAL CHARACTERISTICS 物理特性

Before Tensile Strength 老化前抗張強度(Mpa): Insulation 絕緣: Jacket 被覆:

Before Aging Elongation (%) 老化前延伸率: Insulation 絕緣: Jacket 被覆:

Aging Condition (°C) 老化條件: Insulation 絕緣: Jacket 被覆:


After Tensile Strength 老化后抗張強度(Mpa): Insulation 絕緣: Jacket 被覆:

After Aging Elongation (%) 老化后延伸率: Insulation 絕緣: Jacket 被覆:

Cold Bend (-20°C ±4hrs) 冷彎試驗: Insulation 絕緣: Jacket 被覆:

Heat Shock (121°C ±1hrs) 熱衝擊試驗: Insulation 絕緣: Jacket 被覆:

SECTION DRAWING: 線材截面圖

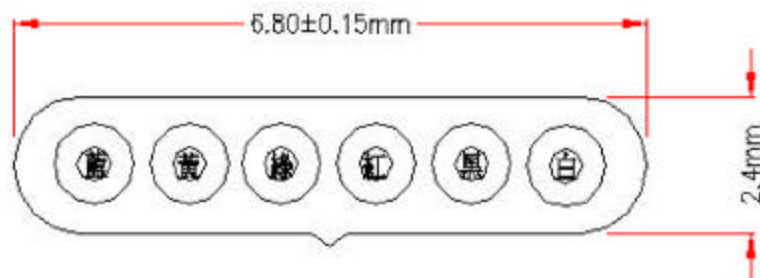

<b>SPECIFICATION</b> 線材規格	<b>ERP NO.</b> 料號	<b>Product No.</b> 工程圖號:	<b>Date</b> 日期:
NON-UL 28AWG/6C FLAT TEL CABLE	H5UG11	U26C-TH	2010.12.02
<b>Drawing</b> 設計: Kitty	<b>Check</b> 審核:	<b>Approved</b> 批准:	